




MOD. C 18 PLUS

TRONCATRICE A DOPPIA LAMA
 DOUBLE MITRE SAW
 DOPPELKREISSAEGE
 TRONCONNEUSE DOUBLE LAME
 TRONZADORA DE DOBLE SIERRA

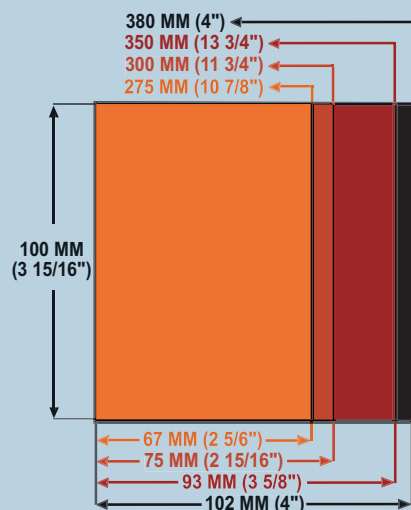

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Troncatrice a discesa verticale pneumatica a doppia lama per taglio a "V" a 45° + 45° di aste in legno o plastica di qualsiasi genere e forma. Riga metrica, riscontro a misura e doppio bloccaggio verticale pneumatico dell'asta. **Guida di appoggio fissa.** Massimo grado di sicurezza. Emissioni sonore: LAeq > 80 dB (A). Predisposta per l'applicazione di un aspiratore con portata minima di **700 m³/h** per bocca d'aspirazione.

Lame:	2 lame circolari tipo HM ø esterno da 275mm a 380mm. (foro ø 32mm.)
Dimensioni max di taglio:	vedere diagramma di taglio sul fronte
Produzione oraria possibile:	300-400 tagli (dipende dalle dimensioni delle aste).
Motori:	N. 2 da 2 Hp ciascuno.
Alimentazione elettrica:	380/440 Volts - 50/60Hz - 3Ph. Potenza max assorbita 3 Kw. (altri voltaggi a richiesta).
Aria compressa:	6 bar, consumption 15NI/ciclo e circa 450NI/min.
Bocca d'aspirazione:	N. 2, diametro 100 mm.
Dimensioni e peso:	largh. 1280 mm.; lungh. 900 mm.; alt.1580 mm.; 376 Kg.

Particolarmente indicata per cornici da mobili, da quadri e da serramenti per medie ed elevate produzioni.

MAIN CHARACTERISTICS:

Sawing machine, with vertical pneumatic stroke, for "V-cutting" at 45° degrees, at both ends, in wooden and plastic mouldings of any shape and kind. Precise graduate scale to gage at the rabbet of the mitered mouldings. Double vertical pneumatic clamps and the right sliding stop are standard. **With fixed fence.** Maximum operator safety. Sound level: LAeq > 80 dB (A). Arranged to be connected to a suction unit with min. delivery of **700 m³/h** for each sawdust exhaust outlet.

Saws:	2 circular carbide saw blades ø from 275mm (10 7/8") up to 380mm. (15") (size bore ø 32mm - 1 1/4).
Max. cutting capacity:	see cutting diagram on front.
Production rate:	About 300-400 cuts per hour (it varies with mouldings dimensions).
Standard electric equipment:	2 motors of 2Hp each; Voltage 380/440V - 50/60Hz; 3 Phases. On request machine can be supplied with electric equipment according to local voltage and hertz. In this case electric characteristic change. Electric consumption max. 3 Kw
Compressed air:	6 bar, consumption 15NI/cycle and about 450 NI/Min.
Sawdust exhaust outlet:	N. 2, diameter 100 mm. (3 15/16").
Overall dimensions and weight:	width 1280 mm. (50 3/8"); length 900 mm. (35 1/2"); height 1580 mm. (62 3/16"); 376 Kg. (827 lbs.).

Particularly suitable for medium and large productions of furniture, picture and photo frames in mouldings of small dimensions.

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

"V-Schnitt" Doppelkreissäge mit pneumatischem Abstieg der Blätter für den Simultanschnitt 45°+45° von Kunststoff oder Holzleisten aller Art. Doppel vertikale pneumatische Spannvorrichtung der Leisten, feinstellung des Anschläges durch Millimetermaßstab und Begrenzung. **Feste Führung.** Max. Sicherheit. Geräuschemission: LAeq >80 dB (A). Möglichkeit eine Staubsauger zu montieren, die eine min. Luftmenge von **700 m³/h** pro Absauganschluß haben soll.

Sägeblätter	2 Sägeblätter Typ HM, Aussendurchmesser vom 275 mm bis zum 380mm. (Bohrung ø 32mm.).
Max. Schnittgröße:	siehe Schnittdiagramm auf der Vorderseite
Produktionsleistung:	Ca. 300-400 Schnitte/Std. je nach Leistengröße.
Antrieb:	2 Motoren je 2 Hp.
Elektrischer Anschluß:	380/440V, 3 Ph, 50/60 Hz; max.Leistungsaufnahme 3 Kw (Andere Spannungen auf Anfrage).
Absauganschlüsse:	2 St. Durchmesser 100 mm.
Druckluft:	Betriebsdruck 6 bar, Max. Leistungsaufnahme 15 NI/Zyclus und ca. 450 NI/Min.
Abmessungen und Gewicht:	B.1280 mm., L. 900 mm., H. 1580 mm; Kg .376

Besonders geeignet für Möbel- Bilder- Türen- Fenster- Rahmen Herstellung bei mittlerer und grosser Produktionsleistung.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Tronçonneuse pneumatique double lame pour coupe en "V" à descente verticale à 45 + 45 degrés de baguettes en bois et plastique de toutes les sortes et formes. Double blocage verticale pneumatique de la baguette, règle millimétrique pour coupes à cote et arrêt baguettes monté. **Guide d'appui fixe.** Sécurité maximal. Emissions sonores de la machine: LAeq > 80 dB (A). Possibilité d'installer un aspirateur avec min. débit de **700 m³/h** chaque bouche d'aspiration.

Lames:	2 lames circulaires type HM, diametre exterior de 275 mm. à 380mm. (trou ø 32mm.).
Dimensions max de coupe:	voire diagramme de coupe en tête
Production horaire possible:	300-400 coupes (dépend des dimensions des baguettes).
Moteurs:	N. 2 de 2 Hp.
Alimentation électrique:	380/440V - 3 Ph- 50/60Hz. Puissance max. absorbé 3 Kw. (autres voltages sur demande).
Air comprimé:	Pression d'exercice 6 bar, consommation 15NI/cycle et environ 450 NI/Min.
Bouche d'aspiration:	N. 2, diamètre 100 mm.
Dimensions et poids:	larg. 1280 mm.; long. 900 mm.; haut. 1580 mm.; 376 Kg.

Particuliérement indiqué aux producteurs de meubles, de tableaux, de portes et fenêtres pour moyennes et grandes productions.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

Tronzadora con descenso vertical neumático de doble sierra para corte en inglete de molduras en madera y plastica de cualquier genero y forma. Doble bloqueo vertical neumático de la moldura montado, regla metrica y comprobador de medida. **Guia de apoyo fija.** Maximo grado de seguridad. Emissiones sonoras de la maquina: LAeq > 80 dB (A). Posibilidad de instalar un aspirador con min. caudal de **700 m³/h** cada boca de aspiracion.

Sierras:	2 sierras circulares tipo HM, diametro externo de 275 mm. a 380mm. (agujero al centro ø 32mm.).
Dimensiones max. de corte:	ver diagramma de corte sul fronte
Producción horaria posible:	300-400 cortes (depende de las dimensiones de las molduras).
Motores:	N. 2 de 2 Hp.
Alimentacion electrica:	380/415V - 3Ph - 50/60Hz; Potencia max absorbida 3 Kw. (otros voltajes a demanda).
Aire comprimido:	presion de ejercicio 6 bar, consumo 15NI/ciclo y aprox. 450 NI/min.
Boca de aspiracion:	N. 2, diametro 100 mm.
Dimensiones y peso:	anch. 1280 mm.; largo 900 mm.; alt.1580 mm.; 376 Kg.

Particolarmente adapta para los fabricantes de muebles, de puertas y ventanas para media y elevada producción.

